

Atlas Copco



# 阿特拉斯·科普柯 移动式空压机

为各种艰难应用  
提供可持续的解决方案

压力范围：5-22bar

气量范围：9.0-25.8m<sup>3</sup>/min

# 高效节能，一机多用



拥有150年历史的阿特拉斯·科普柯，作为全球空气压缩机行业的领导者，致力于为客户提供最可持续的解决方案，研发制造客户满意、使用安心的高品质节能产品。

全系列中型移动式空压机：

- 搭配由阿特拉斯·科普柯自主研发的全新螺杆转子，效率更高、可靠性更高、寿命更长久；
- 与发动机厂家联合开发适应空压机工况的“国四”发动机，动力强劲、燃油经济性优异、维护保养成本更低；
- 阿特拉斯·科普柯成熟先进的控制系统，全方位监控整机运行工况，智能调节设备运行状态，降低损耗，提高工作效率；同时兼顾设备自我保护和易于操作等符合人机工程学的设计。

## 特点&价值

### PACE

调压专家，一机多用  
[部分机型适用]



三重油滤，安全可靠




节油专家，省油降本



Xc2003控制器  
功能全面，简单易用



全新螺杆转子效率更高

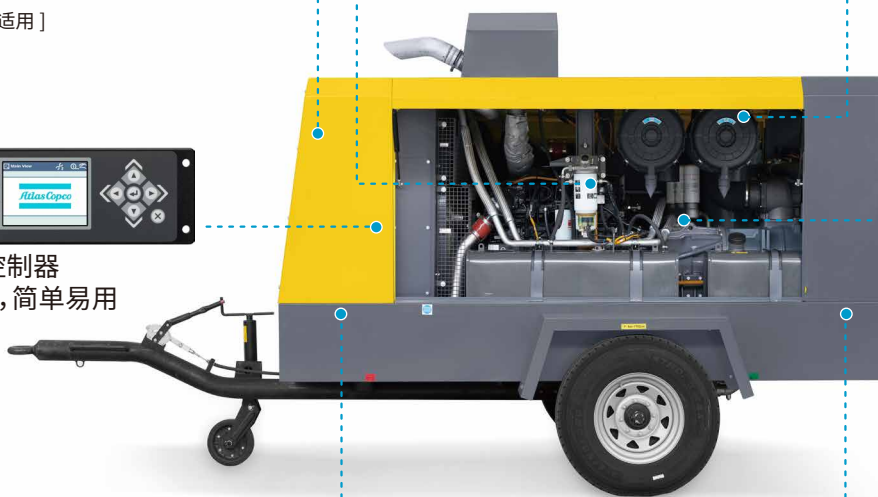

满足高海拔、低温、高寒工况



**500**  
HOURS  
保养周期



满足国四排放标准

## 技术参数

性能		X-AIR 400-7	X-AIR 350-10	X-AIR 330-13	X-AIR+ 600-17	X-AIR+ 670-18	X-AIR+ 688-20	X-AIR+ 777-22	X-AIR+ 900-12
工作压力	bar	7	10	13	5-17	9-18	20.0	13-22	5-12
排气量	m <sup>3</sup> /min	12.0	10.0	9.0	17.2-14.3	19.1-16.5	19.6	21.6-19.4	25.8-23.4
压缩等级		1	1	1	1	2	2	2	1
空压机机油容积	L	26	26	26	42	42	62	62	70
排气阀	inch	1*G3/4, 1*G1 1/2			1*G2, 1*G3/4	1*G2, 1*G3/4	1*G2, 1*G3/4	1*G2, 1*G3/4	1*G2, 1*G3/4
柴油箱容积	L	120	120	120	175	195	295	295	310
尿素箱容积	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	25
排放标准		GIV							

## 发动机

品牌		Yuchai	Yuchai	Yuchai	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
型号		YCF36125	YCF36125	YCF36125	B5.9CS4	B5.9CS4	B6.7CS4	B6.7CS4	B6.7CS4
气缸数		4	4	4	6	6	6	6	6
额定功率	kW	92	92	92	154	154	194	214	214
满载转速	rpm	2,300	2,300	2,300	2200-1900	2200-1900	1,900	2150-1950	2200-2000
卸载转速	rpm	1,400	1,400	1,400	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
柴油机机油容积	L	12.0	12.0	12.0	16.5	16.5	25.0	25.0	25.0
冷却系统容积	L	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	45.0	45.0	45.0

## 外形尺寸

箱体式尺寸(长*宽*高)	mm	2350*1300*1620			2960*1400*2110			3200*1550*2200	
箱体式重量	kg	1,470			2,200	2,500	3,200	3,200	3,000
拖车式尺寸(长*宽*高)	mm	2950*1790*1830			4700*1940*2400			4950*2050*2500	
拖车式重量	kg	1,500			2,300	2,600	3,300	3,300	3,100

本文档中所载的照片和插图可能描绘了包含可选和/或附加部件的产品，标准产品版本并不包含这些可选和/或附加部件。因此，除非专门购买，客户所购买的此类产品中不包含这些可选/附加部件。我们保留更改本文档中所描述产品规格和设计的权利，恕不另行通知。并非所有产品在所有市场均有销售。

## X-AIR/X-AIR+ 系列



### 可选项

- 雪橇式支座
- 冷启动
- 后处理器(部分机型可选)

## 应用行业



• 钻爆



• 光伏应用



• 边坡锚固



• 水泥喷浆



• 水井钻孔

# 移动式动力解决方案产品组合

## 空压机

### 随时可用型

- 流量: 3.5-5.3 m<sup>3</sup>/min
- 排气压力: 7-10.3 bar



### 多功能型

- 流量: 12.0-25.8 m<sup>3</sup>/min
- 排气压力: 5-22 bar



提供柴油和电动两种选项。

### 生产力合作伙伴型

- 流量: 26.0-45.3 m<sup>3</sup>/min
- 排气压力: 15-35 bar



## 发电机组

### 便携式

- 电流: 1.6-13.9 kVA



### 主用型

- 电流: 9-1250\* kVA



\*提供多种配置, 可满足任何规模应用的发电需求。

### 备用型

- 电流: 10-3400 kVA



## 排水泵

### 电动潜水泵

- 流量: 13.5-972m<sup>3</sup> /h



### 离心泵

- 流量: 150-1400m<sup>3</sup> /h



提供柴油和电动两种选项。

### 小型便携式泵

- 流量: 12-150m<sup>3</sup> /h



## 照明车灯

### LED照明灯



### 金属卤素型照明灯



### 无动力型LED照明灯



Atlas Copco

阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司

上海市新金桥路1888号金领之都36号楼12层

电话 021-6108 2388

全国客户热线 400 633 9778

网址 [www.atlascopco.com.cn](http://www.atlascopco.com.cn)

扫描二维码, 关注官方微信

阿特拉斯·科普柯  
动力技术部官方微信



本公司保留价格变更之权利, 恕不另行通知。照片与插图非代表设备之标准版本, 上述内容仅为一般性说明, 并不保证且不包含任何形式之保固。